


**HOT DIP GALVANIZED STRIPS**  
NASTRI ZINCATI A CALDO



MORE ZINC LAYER  
OPTIONS, NEW  
STEEL GRADES

PIÙ OPZIONI  
DI SPESSORE  
DEL RIVESTIMENTO,  
NUOVE QUALITÀ  
DI ACCIAIO

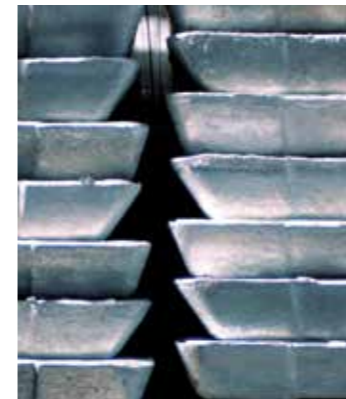

**NEW**

**Product range** *Gamma produttiva*

**Min. thickness (mm) / spessore min.** **0.25**

**Max. thickness (mm) / spessore max.** **4**

**Min. width (mm) / larghezza min.** **8**

**Max. width (mm) / larghezza max.** **1530**

MANUFACTURING STANDARD <i>Norma di fabbricazione</i>	PRODUCT DESIGNATION <i>Designazione prodotto</i>	GRADE <i>Qualità</i>
EN 10346	Steel flat products for cold forming <i>Acciai per imbutitura o piegamento a freddo</i>	DX 51D, DX52D, DX53D, DX54D, DX56D, DX57D (other grades upon request) <i>(altre qualità da valutare)</i>
EN 10346	Structural steels <i>Acciai per impieghi strutturali</i>	S220GD, S250GD, S250GD-DM*, S280GD, S280GD-DM*, S320GD, S350GD, S390GD, S420GD, S450GD, S550GD
EN 10346	High yield strength steels for cold forming <i>Acciai ad alto limite di snervamento per formatura a freddo</i>	HX260LAD, HX300LAD, HX340LAD, HX380LAD, HX420LAD, HX220YD, HX260YD, HX300YD
EN 10346	Dual phase steels <i>Acciai dual phase</i>	HCT450X, HCT490X, HCT590X, HCT780X, HCT980X (other grades upon request) <i>(altre qualità da valutare)</i>
EN 10346	Bake-Hardening - <i>Acciai Bake-Hardening</i>	HX220BD
ASTM A653	Hot dip zinc-coated steel <i>Acciai zincati a caldo</i>	
Upon request: supply of grades not included in the above mentioned standards or grades according to customers' standards, including major automotive manufacturers. <i>Su richiesta, si forniscono anche qualità differenti dalle norme sopra citate o secondo specifiche definite dei clienti, incluse le più importanti qualità codificate dalle maggiori case automobilistiche.</i>		

(\*)According to Italian D.M. 14.01.2008 "Technical norms for construction"  
*In conformità al Decreto Ministeriale 14.01.2008 "Norme tecniche per le costruzioni"*

**Supply conditions** - *Condizioni di fornitura*

- Tolerances according to EN 10143 (and other equivalent international norms)  
*Tolleranze secondo norma EN 10143 (e altre norme internazionali equivalenti)*

- Control documents 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204 and other specific norm requirements  
*Documenti di controllo 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 secondo norma EN 10204 e indicazioni specifiche di ciascuna norma*

**TECHNICAL CHARACTERISTICS** *Caratteristiche tecniche*

<b>COVERING</b> <i>RIVESTIMENTO</i>	Coating is expressed in weight of zinc (g) over one square meter of product (total of two sides). <i>Il rivestimento è espresso in grammi di zinco depositati su un metro quadro di prodotto (totale sulle due facce).</i>	Z50 up to Z725g/m <sup>2</sup>
<b>SURFACE FINISHES</b> <i>FINITURE SUPERFICIALI</i>	Standard finish for industrial use <i>Finitura standard per l'industria in generale</i>	A (normal appearance) <i>(normale)</i>
	Skinpassed surface <i>Fiore assente ottenuto con l'utilizzo dello skinpass</i>	B (improved surface) <i>(migliorata)</i>
	Smooth cylinder skinpass <i>Skinpassatura con cilindri lucidi</i>	B1 (smooth) <i>(liscia normale)</i>
	<b>Double smooth cylinder skinpass</b> <i>Doppia skinpassatura con cilindri lucidi</i>	<b>B2 (bright)</b> <i>(liscia brillante)</i>
	Highest standard of finish <i>Aspetto curato al massimo (privo di difetti)</i>	C (superior) <i>(superiore)</i>
<b>SURFACE APPEARANCES</b> <i>ASPETTO SUPERFICIALE</i>	Normal spangle <i>Stellatura normale</i> Reduced spangle <i>Stellatura ridotta</i>	N M
<b>SURFACE TREATMENTS</b> <i>TRATTAMENTI SUPERFICIALI</i>	Surface protection from oxidation, with improved suitability for plastic deformation. <i>Trattamento che protegge superficialmente il materiale da ossidazione, con un miglioramento dell'attitudine alla deformazione plastica.</i>	Oiling <i>Oleatura</i>
	Chromate conversion coating resulting in the formation of a passivating film. Only trivalent chromium is employed. <i>Reazione di conversione che consiste nella formazione di un film passivante per reazione dello strato di rivestimento con il bagno di trattamento. Solo a base di cromo trivalente.</i>	Chromating <i>Cromatazione</i>
	Transparent or semi-transparent hued organic coating with special protective, lubricant and antifingerprint properties. <i>Rivestimento organico trasparente o pigmentato (semitrasparente) con particolari proprietà protettive, lubrificanti e antifinger.</i>	Ecorsteel® <i>Antifingerprint</i>
	Pre-treatment to allow subsequent painting cycle by purchaser <i>Pretrattamento per successiva applicazione di vernice da parte dell'acquirente</i>	No-rinse <i>Senza risciacquo</i>